

PORTE TECNICHE /
ROBIN

SCHEDA TECNICA

ROBIN /

Descrizione tecnica


Porta interna costituita da:

- anta cieca liscia di spessore nominale mm. 45 a struttura tamburata formata da ossatura perimetrale in legno abete sez. mm. 37 x 47 con anima interna in cartoncino alveolare placcata sulle due facce con pannelli in medium density di spessore mm. 3 rivestito da laminatino finitura tanganica tinto o ciliegio o rivestita con laminato plastico spessore mm. 0,9 finitura antigraffio, squadrata e bordata sulle coste con laminatino finitura tanganica tinto o ciliegio o profilato di alluminio a filo anta o profilato in abs colore bianco a filo anta.
- stipite, per muri finiti fino a mm. 150 disassemblato, in lamiera zincata spessore mm. 1,5 verniciato con polveri epossidiche colore Ral a scelta gamma Prosit (standard RAL 9010 – 7016 – 7035).
- guarnizione di battuta (grigio, marrone, nero) da montare su tre lati dello stipite, sistema di fissaggio con morsetti + rapid-block + fori per schiuma, angoli a 45° da avvitare. N° 2 cerniere in acciaio nichelato, serratura patent tipo "con mandata" finitura cromo opaco/lucido.

Soluzioni di apertura




A battente
singola



A battente
doppia



A ventola
singola




A ventola
doppia




Rototraslante



Scorrevole
a scomparsa



Scorrevole
esterna




Scorrevole
esterna doppia



Scorrevole
a scomparsa doppia


ROBIN /

Misure / Porta battente

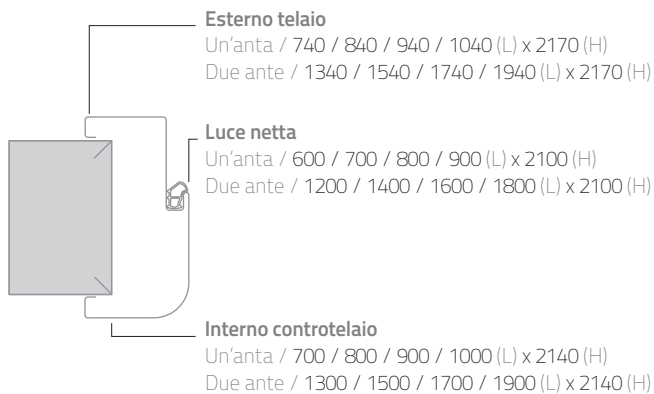

Telaio	Spessore muro
da 135 a 185	da 105 a 150

Misure / Porta scorrevole

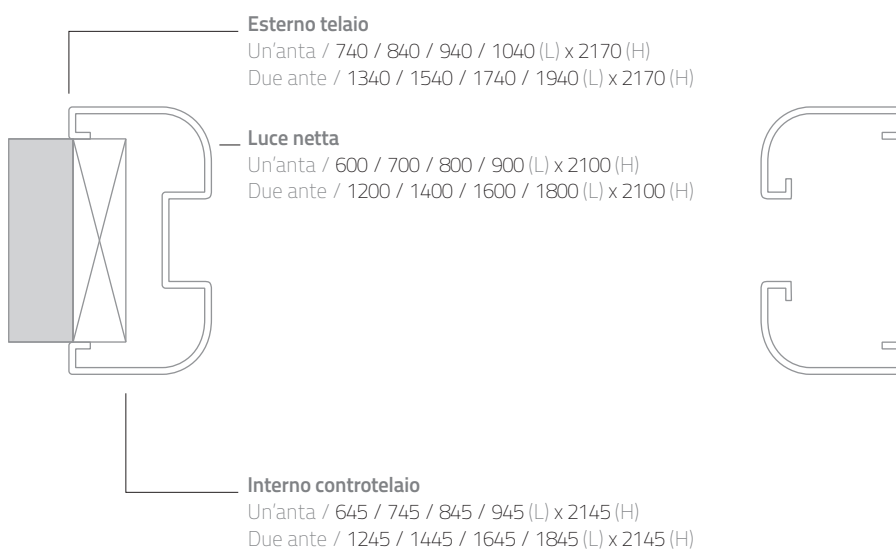

Telaio	Spessore muro
da 135 a 185	da 105 a 150



è un marchio



SNT s.r.l.

Contrada Farina 37
80056 Ercolano (Na)

Tel +39 081 574 6030

Fax +39 081 771 8292

info@giorgiosenatore.it

www.giorgiosenatore.it

Le descrizioni tecniche,
le sezioni e le
dimensioni indicate,
possono subire
variazioni in qualsiasi
momento e senza
preavviso, senza che
questo possa
dar corso a reclami
e/o contestazioni.