

VITTORIANE LACCATE

SCHEDA TECNICA

VITTORIANE LACCATE /

Descrizione tecnica


Porta interna costituita da:

- anta cieca liscia di spessore nominale mm 43 a struttura tamburata formata da ossatura perimetrale in legno massiccio con anima interna in cartoncino alveolare placcata sulle due facce con pannelli in medium density di spessore mm 8, sbattenta sulle coste, pantografata o finestrata con vetro trasparente molato e/o inciso;
- stipiti:
 - > "diritto" in listellare di legno placcato sez. mm. 40 x 110 e mostrine in multistrato di legno placcato con aletta telescopica sez. mm. 85 x 10/25 lato esterno, sez. mm. 85 x 10/15 lato interno.
 - > "convesso" in legno abete giuntato e placcato sez. mm 45 x 110 e mostrine convesse in legno abete giuntato e placcato sez. mm 70 x 17/8 su un lato e telescopiche sez. mm 70 x 17/24 sull'altro;
- laccatura, colori gamma GIORGIO SENATORE PORTE ,finitura opaca;
- guarnizione di battuta montata sui tre lati dello stipite, n° 3 cerniere tipo anuba diametro mm. 13 in acciaio tropicalizzato con cappucci in abs finitura ottone lucido o cromo satinato, serratura patent magnetica con piastra e contropiastra regolabile, finitura ottone lucido o cromo satinato.


Soluzioni di apertura




A battente
singola




A battente
doppia



A ventola
singola




A ventola
doppia




A libro




Scorrevole
a scomparsa



Scorrevole
esterna





Scorrevole
esterna doppia



Scorrevole
a scomparsa doppia

VITTORIANE LACCATE /



Misure / Porta battente

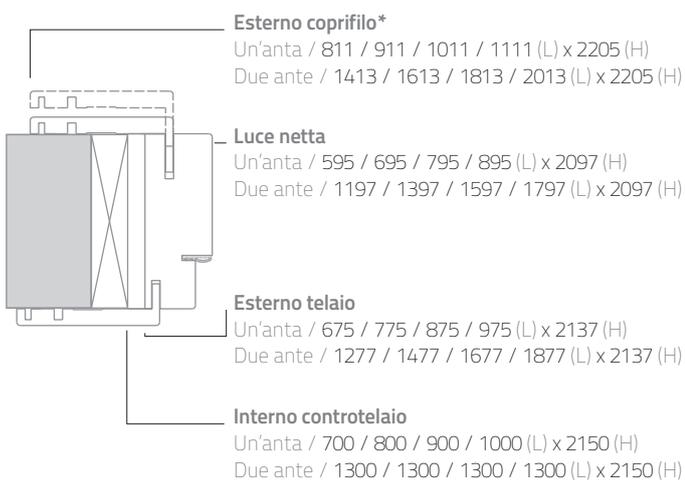

*
Lato esterno.
Per la misura
"esterno coprifili
Lato Interno"
aggiungere
L+16 e H+8

Telaio	Spessore muro	Telaio	Spessore muro > 125
85	da 85 a 105	105	+ Imbotte su misura
105	da 105 a 125		



Misure / Porta scorrevole

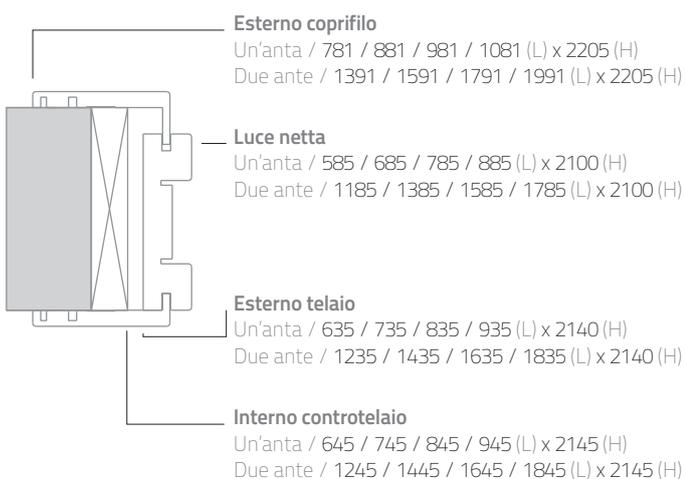

Sede interno cassonetto	Spessore anta cieca	Telaio	Spessore muro > 130
59-74	46	110	+ Imbotte su misura
Sede interno cassonetto	Spes. anta con vetro		
74	46		

VITTORIANE LACCATE / CON COPRIFILO A FILO TELAIO

Misure / Porta battente

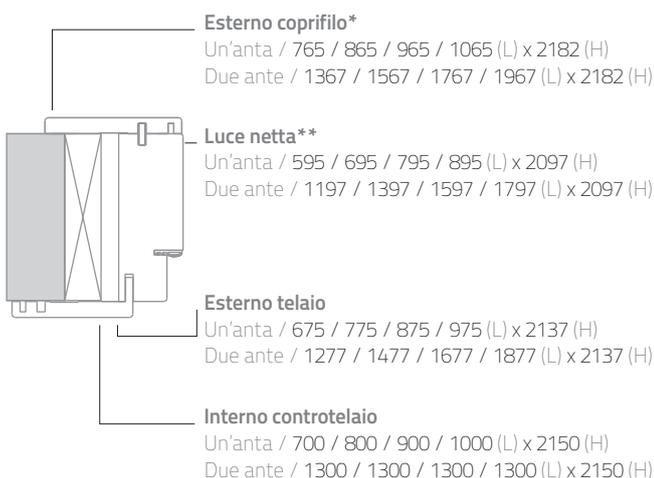



*
Lato esterno.
Per la misura
"esterno coprifili
Lato Interno"
aggiungere
L+30 e H+15

**
Per le porte REI 30
con tecnologia **Fireproof**:
"Luce Netta" L-10 e H-5

Per le porte REI 60 con
tecnologia **Fireproof**:
"Luce Netta" L-20 e H-10

Telaio	Spessore muro	Telaio	Spessore muro > 125
85	da 85 a 105	105	+ Imbotte su misura
105	da 105 a 125		

Misure / Porta scorrevole

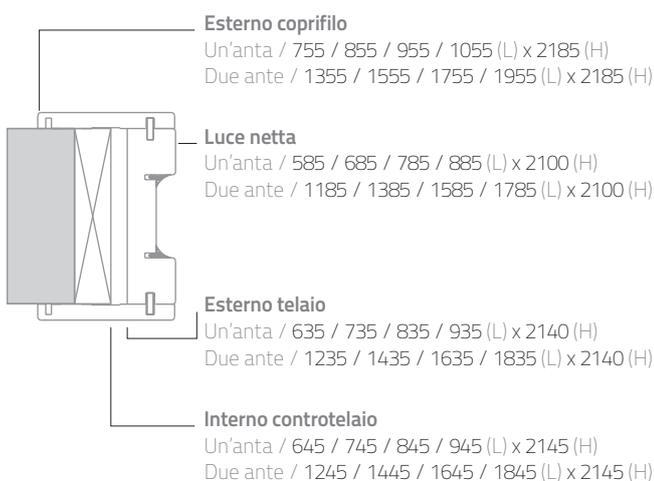

Sede interno cassonetto	Spessore anta cieca	Telaio	Spessore muro > 130
59-74	46	110	+ Imbotte su misura
Sede interno cassonetto	Spes. anta con vetro		
74	46		

VITTORIANE LACCATE /

Vittoriane Laccate 33db con Tecnologia **A** Aphonica

Tecnologie

Porta interna costituita da:

- anta di spessore nominale mm 53 formata da ossatura perimetrale in legno duro con interno composto da un agglomerato ad altissima stabilità, placcata sulle due facce con pannelli in MDF di spessore mm 8, pantografata e sbattentata sulle coste.
- Stipiti:
 - > "diritto" in listellare di legno placcato sez. mm. 45 x 110 e mostrine in multistrato di legno placcato con aletta telescopica sez. mm. 85 x 10/25 lato esterno, sez. mm. 85 x 10/15 lato interno, oppure
 - > "convesso" in legno abete giuntato e placcato sez. mm 45 x 110 e mostrine convesse in legno abete giuntato e placcato sez. mm 70 x 17/8 su un lato e telescopiche sez. mm 70 x 17/24 sull'altro;
- laccatura, colori gamma GIORGIO SENATORE PORTE, finitura opaca;
- serratura patent magnetica con piastra e contropiastra regolabile, finitura cromo satinato o ottone lucido. Soglia mobile automatica ad isolamento acustico. N° 3 cerniere a doppio gambo registrabili in acciaio tropicalizzato con cappucci in abs finitura ottone lucido o cromo satinato. Guarnizione di tenuta all'aria posta sui tre lati dello stipite.

Fireproof e **Aphonica** sono due tecnologie messe a punto dal centro di ricerca interno per caratterizzare la collezione con prestazioni di resistenza al fuoco **rei 30** e **rei 60** e di isolamento acustico.

Vittoriane Laccate **REI30** e **REI60** con Tecnologia **F** Fireproof

Porta interna costituita da:

- anta di spessore nominale mm 55 formata da ossatura perimetrale in legno duro con interno composto da un agglomerato ad altissima stabilità e resistenza all'avanzamento del fuoco, placcata sulle due facce con pannelli in MDF di spessore mm 8, pantografata e sbattentata sulle coste;
- laccati finitura opaca, colori gamma **Giorgio Senatore Porte**;
- **Rei30:** stipiti:
 - > "diritto" in listellare di legno placcato sez. mm. 45 x 110 e mostrine in multistrato di legno placcato con aletta telescopica sez. mm. 85 x 10/25 lato esterno, sez. mm. 85 x 10/15 lato interno, oppure
 - > "convesso" in legno abete giuntato e placcato sez. mm 45 x 110 e mostrine convesse in legno abete giuntato e placcato sez. mm 70 x 17/8 su un lato e telescopiche sez. mm 70 x 17/24 sull'altro;
- serratura tipo yale (ottonata o cromata) con guscio intumescente di protezione. Una guarnizione intumescente posta sulla parte superiore e due poste sul lato inferiore dell'anta più soglia mobile automatica ad isolamento del fuoco. N°3 cerniere a doppio gambo registrabili in acciaio tropicalizzato con cappucci in abs nella finitura dichiarata. N°2 cerniere c.s. con molla chiudiporta. Guarnizione intumescente e guarnizione di tenuta all'aria posta sui tre lati dello stipite;
- **Rei60:** stipiti:
 - > "diritto" in listellare di legno placcato sez. mm. 40 x 110 e mostrine in multistrato di legno placcato con aletta telescopica sez. mm. 85 x 10/25 lato esterno, sez. mm. 85 x 10/15 lato interno, oppure;
 - > "convesso" in legno abete giuntato e placcato sez. mm 45 x 110 e mostrine convesse in legno abete giuntato e placcato sez. mm 70 x 17/8 su un lato e telescopiche sez. mm 70 x 17/24 sull'altro
- serratura tipo yale (ottonata o cromata) con guscio intumescente di protezione. Una guarnizione intumescente posta sulla parte superiore e due poste sul lato inferiore dell'anta con interposta soglia mobile automatica ad isolamento del fuoco. N°3 cerniere a doppio gambo registrabili in acciaio tropicalizzato con cappucci in abs nella finitura dichiarata. N°2 cerniere c.s. con molla chiudiporta. Due guarnizioni intumescenti e guarnizione di tenuta all'aria poste sui tre lati dello stipite.



è un marchio



SNT s.r.l.

Contrada Farina 37
80056 Ercolano (Na)

Tel +39 081 574 6030

Fax +39 081 771 8292

info@giorgiosenatore.it

www.giorgiosenatore.it

Le descrizioni tecniche,
le sezioni e le
dimensioni indicate,
possono subire
variazioni in qualsiasi
momento e senza
preavviso, senza che
questo possa
dar corso a reclami
e/o contestazioni.